


OPÇÃO
DE EMERGÊNCIA
LEDLYA EX-36 SE

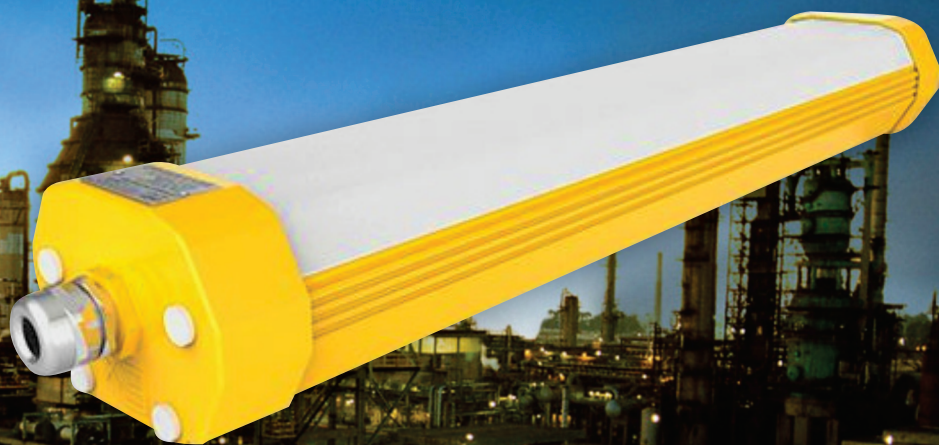

Ex

**ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS**


LEDLYA

EX-36

ILUMINANDO E PROTEGENDO

Luminária LEDLYA EX-36 a prova de explosão para uso em áreas classificadas, corpo em liga de alumínio de alta condutividade térmica com design tridimensional exclusivo para que a radiação de calor seja alcançada. Lente em policarbonato resistente a choque térmico e impacto. Junta de borracha e de silicone fixada mecanicamente (Ip66). Classificação EX Zonas: 2, 21 e 22.

LEDLYA EX-36

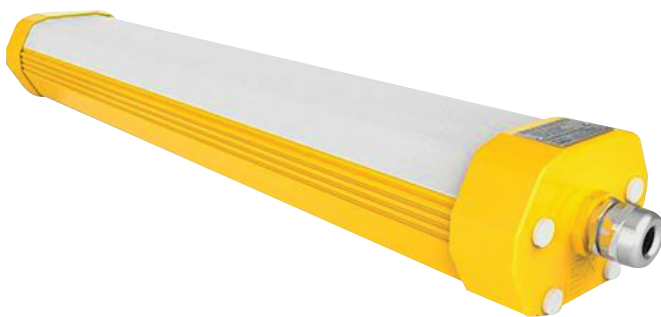

LEDLYA EX-36

Informações Técnicas

Características Gerais

LEDLYA EX-36

Corpo	Liga de alumínio livre de cobre (4/10 de 1% máx)
Difusor	Molde único de policarbonato transparente
Refletor	Polímero branco
Fluxo	3600 / 2500 Lumens
Temperatura de cor	5800k
Bloco de Terminais	Padrão para condutores de 1,5 até 10 mm ²
Tensão	100-240V AC, 50/60Hz.
Grau de Proteção	Ip66
Autonomia	02:00hs
Zonas	2-21-22
Grupos	IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC
Classe de Temp. Gases e Vapores	T4
Classe de Temp. Poeiras Combustíveis	T80 °C



Características Construtivas



LEDLYA EX-36

Peso	8,000Kg
Medidas	690 x 130 x 100mm



Desenhos Técnicos

LEDLYA EX-36

Montagem Sobreposta ao Teto

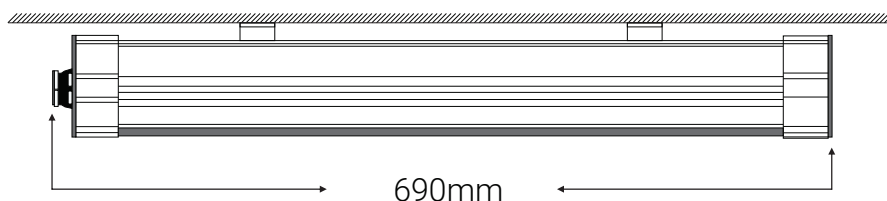

Montagem Sobreposta Parede

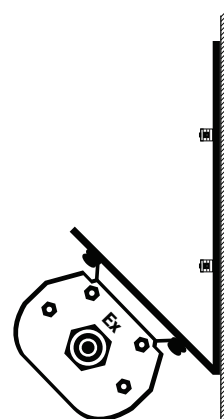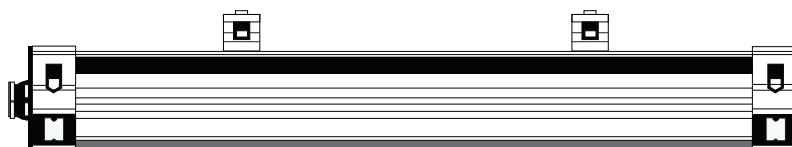

Montagem em Perfilado - Pendente

