allya.tec

BLALIA

X150 SE/NE

ILUMINANDO E PROTEGENDO

A luminária BLALIA X-150 SE (Somente Emergência) e ***BLALIA X-150 NE*** (Normal e Emergência) cumpre com delicadeza e extrema segurança o papel de iluminar na falta de energia fornecida por sua concessionária evitando pânico e garantindo segurança contra acidentes. Além da versão aclaramento, poderá ser produzida na versão balizamento/rota de fuga, sinalizando e indicando rotas em condições de emergência cumprindo o objetivo de proteger vidas. Possuí fácil instalação, sendo leve e versátil. Utiliza tecnologia ***LED*** e bateria Gel selada ***(VLRA)*** livre de manutenção.

Telefone: (33) 3025-3477 / 3025-3819 | Celular: (33) 99839-7375
End: Avenida Euzebio Cabral, 6087 B. Santa Rita - Gov, Valadares (MG) CEP: 35040-200

BLALIA
X150 SE/NE

APLICAÇÕES

Hotéis | Lojas de departamento | Hospitais | Shoppings | Salas Comerciais | Condomínios

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais	X150 SE/NE
Corpo	Poliestireno (PSA) de alto impacto
Difusor	(Tampa) em acrílico translucido ou leitoso
Refletor	Chapa de aço galvanizada com pintura em epóxi branco microtexturizado
LEDS	Alto desempenho
Temperatura de Cor	5000ºK
Fluxo Luminoso	1500 lúmens constantes
Tensão	Bivolt - 110/220V
Bateria	6V x 7,2ah (selada livre de manutenção)
Consumo	SE 6W / NE 12W (Bateria em carga)
Tempo de Recarga	24 Horas (após descarga)
Autonomia	02:00hs
Frequência	50/60Hz
Grau de Proteção	Ip43
Proteção	Nível de Segurança de Descarga (NSD)

Características Construtivas	X150 SE/NE
Peso	1350kg
Medidas	225mm x 115mm x 90mm
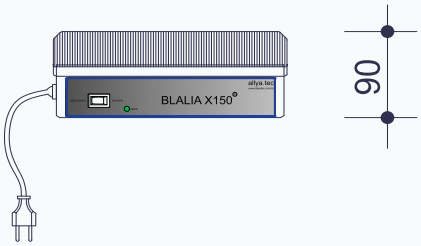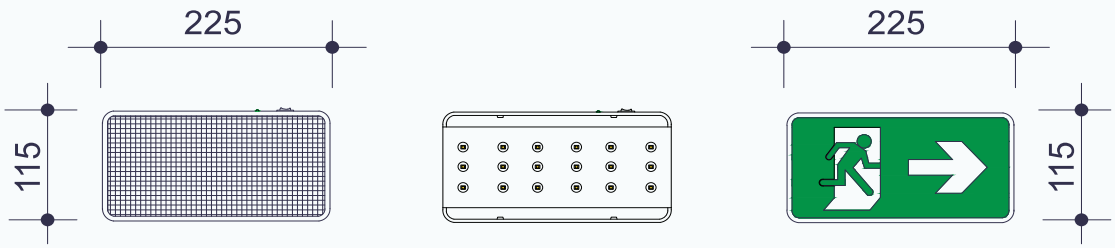
Desenhos Técnicos	X150 SE/NE