



ALLYALUZ

ALX1200

**A LUZ QUE NÃO
SE APAGA**

A Luminária de Emergência Autônoma LED ALLYALUZ é perfeita para substituição dos tradicionais blocos autônomos com baterias automotivas. Possui fácil instalação sendo leve, versátil e moderna. Utiliza tecnologia **LED** e bateria de chumbo-ácido regulada por válvula selada. Proporciona excelente fluxo luminoso e autonomia. É equipada com circuito eletrônico que realiza a manutenção e verificação do sistema automaticamente, prolongando a vida útil da bateria e conferindo maior confiabilidade ao sistema.

Telefone: (33) 3025-3477 / 3025-3819 | **Celular:** (33) 99839-7375

End: Avenida Euzebio Cabral, 6087 B. Santa Rita - Gov, Valadares (MG) CEP: 35040-200

ALLYALUZ - ALX1200



ALX1200

APLICAÇÕES



Indústrias



Usinas



Supermercados



Galpões



Estacionamentos



Casas de Shows



Pátios Cobertos



Centros Comerciais

DESTAQUES

2 anos de Garantia*

Carregador de bateria automático

Alimentação Bivolt

SVF: Sistema de teste de funcionamento**

Bateria livre de manutenção

Controle eletrônico

Botão de teste de Funcionamento

Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais

ALX1200

Consumo do Sistema	10W
Tensão de trabalho padrão	100-240 Vca
Frequência de operação	50/60Hz
Bateria Utilizada	12V - 7A/h
Número de Faróis	02
Autonomia	04:00hs
Fluxo Luminoso	1200lm
Temperatura	70°C por 2 horas
Tipo de proteção Elétrica/Eletrônica	(NSD) Nível de segurança de descarga
Grau de Proteção	Ip65
Grau de Impacto	Ik08




Características Construtivas

ALX1200

Peso	3,7kg
Medidas	280 x 92,5 x 258 mm

Desenhos Técnicos

ALX1200

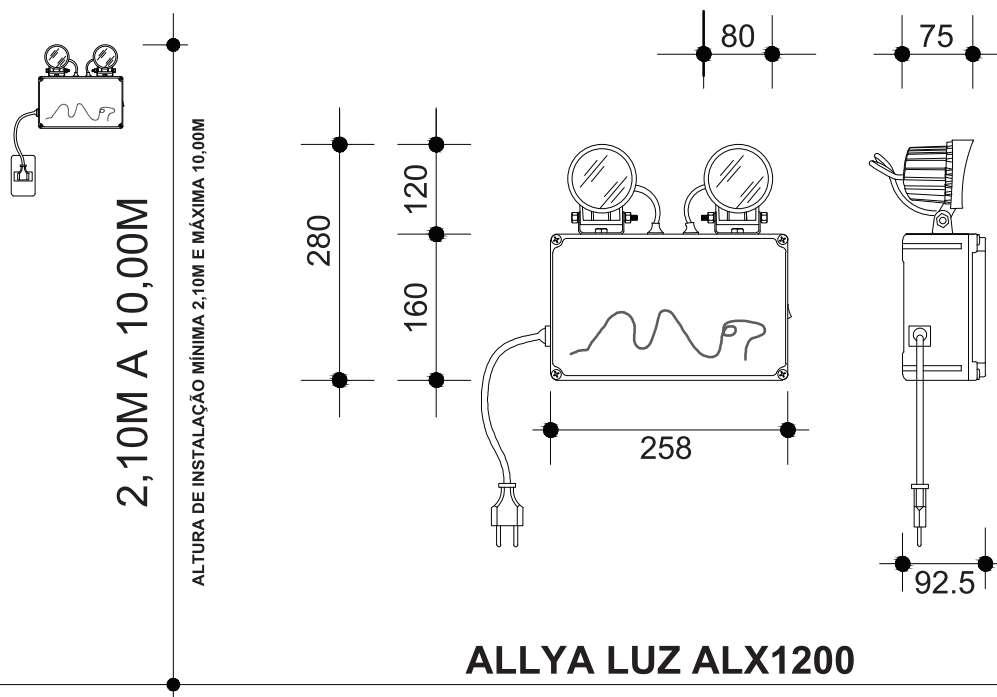

ALLYA LUZ ALX1200