



BLALIA

XQE-50/100

ILUMINANDO E PROTEGENDO

A luminária BLALIA XQE-50/100 de embutir cumpre com delicadeza e extrema segurança o papel de iluminar em condições de emergência pela falta de energia. Com seus 500 ou 1000 lumens proporcionados por 6 ou 12 LEDs de alta potência ilumina de forma abrangente ambientes diversos, além de dar segurança evitando pânico e garantindo proteção a vida no momento do corte do fornecimento elétrico. Possui fácil instalação, sendo leve e versátil. Utiliza tecnologia LED e bateria Gel selada (VLRA) livre de manutenção.

BLALIA

XQE-50/100



XQE-50/100

APLICAÇÕES



Hotéis



Lojas de departamento



Hospitais



Shoppings



Salas Comerciais

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais

XQE-50/100



Corpo
Difusor
LEDs
Temperatura de Cor
Fluxo Luminoso
Tensão
Bateria SE
Consumo SE
Tempo de Recarga
Autonomia
Frequência
Grau de Proteção
Proteção

Chapa de aço com pintura epoxi microtexturizado
(Tampa) em acrílico translúcido ou leitoso
Alto desempenho
5000°K
500/1000 lúmens constantes
Bivolt - 110/220V - chave de seleção interna
6V x 7,2ah (selada livre de manutenção)
12W (Bateria em carga)
24 Horas (após descarga)
500lm 04:00hs / 1000lm 02:00hs
50/60Hz
Ip20
Nível de Segurança de Descarga (NSD)

Características Construtivas


XQE-50/100

Peso
Medidas



1,79kg
170mm x 170mm | 130mm x 95mm

Desenhos Técnicos

XQE-50/100

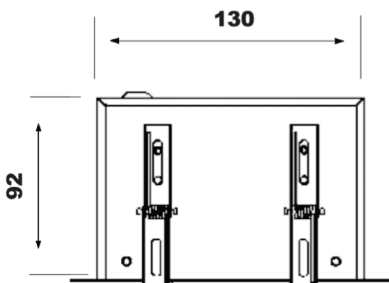

Vista Lateral

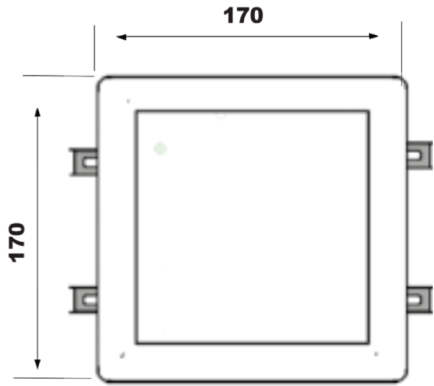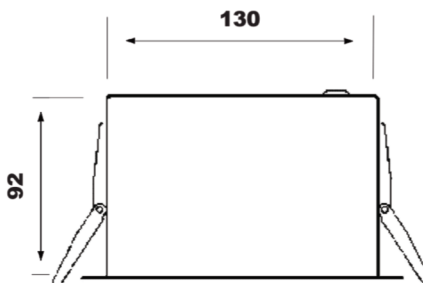

Vista Frontal